


RB-X50CM

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

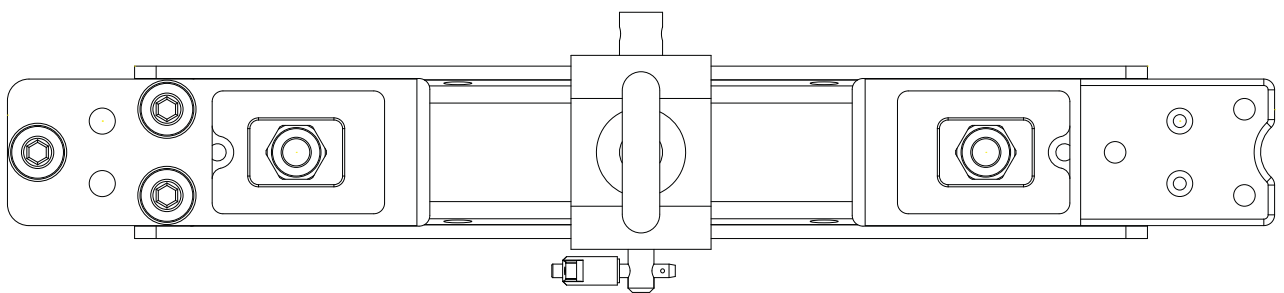

About This Guide

The RB-X50CM Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting diagrams and technical specifications.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product contains no user-serviceable parts.
- CAUTION: This product's housing may be hot when attached panels are operating.
- When selecting an installation location, consider ease of access for operation and routine maintenance of attached panels.
- Make sure to hang away from any flammable material.
- Make sure that the structure and attachment points to which you are hanging the rig bar can support the weight of the attached panels.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.


What is Included

- RB-X50CM x2


Product Description

The RB-X50CM is a 50 cm long Rig Bar in the X-Series, designed for hanging X-Series Video Panels. Speego connectors create a secure attachment that can hold up to 600 lb (272 kg). It comes fitted with a M20 eyebolt that can be replaced with other mounting hardware, such as 2 inch truss clamps. The RB-X50CM interlocks with other X-Series Rig Bars to ensure proper pixel alignment between panels.

Product Overview

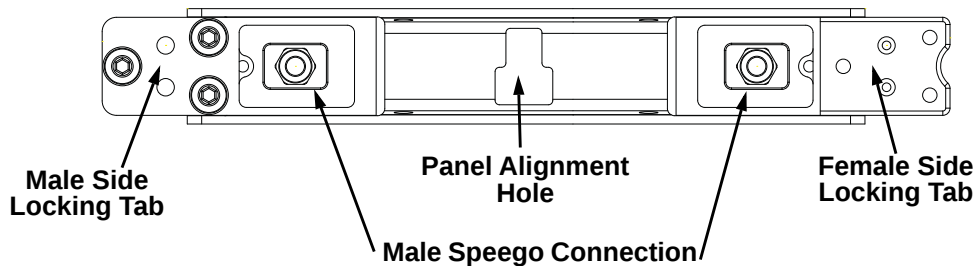


Product Dimensions

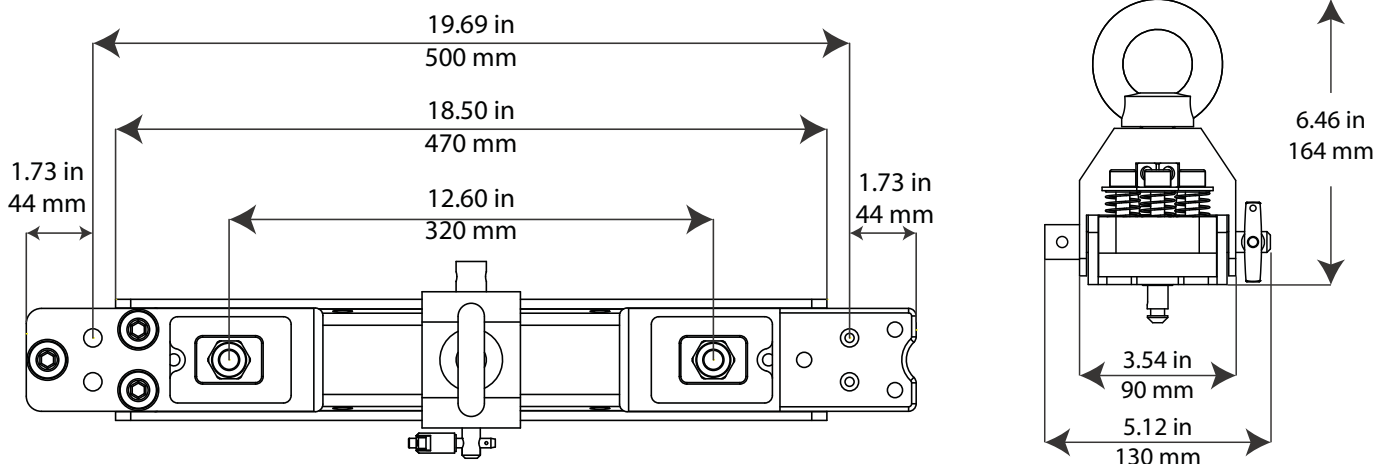

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#), as well as those for the attached products.

Mounting Diagram

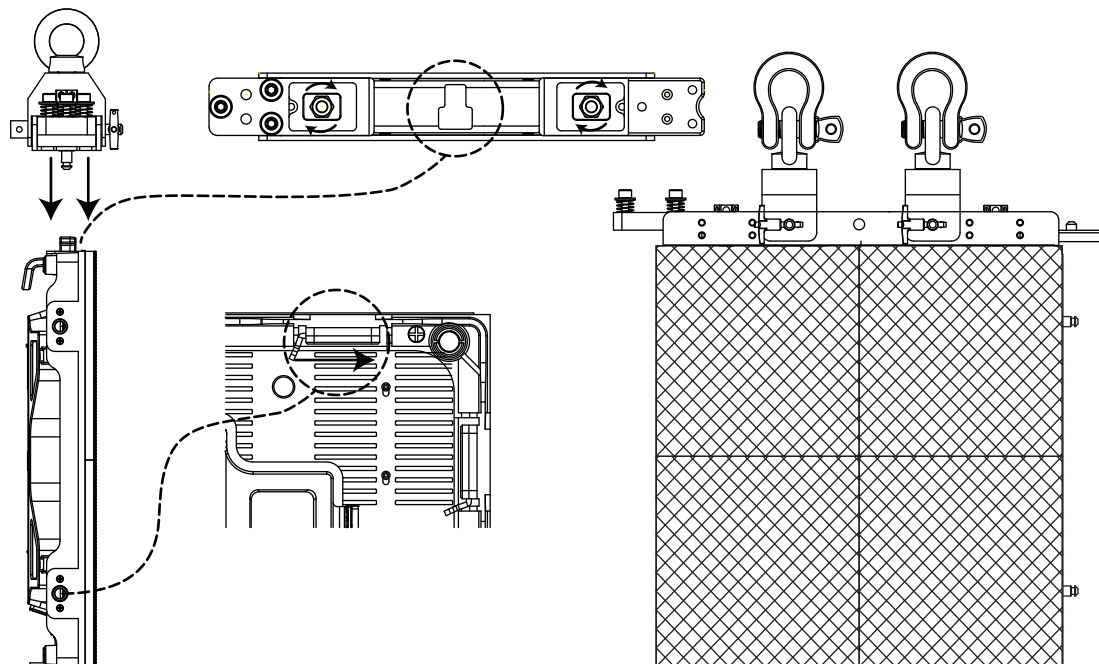

Eye Bolt Installation

1. Remove cotter-pin from set-pin by pressing the safety button in the middle of the handle.
2. Remove set-pin from eye bolt.
3. Align the eye bolt over one of the pre-cut holes on the rig bar.
4. Insert the set-pin to secure the eye bolt to the rig bar
5. Re-insert the cotter-pin bac into the set-pin

Mounting Procedure

1. Insert alignment hanger into the alignment hole and push panel forward.
2. Push both male Speego into female Speego connections and turn clockwise to tighten panel to the rig bar.
3. Reverse the steps above to remove panel from rig bar. Push tab on female Speego connection to release male Speego.



The alignment hanger on the PVP X6IP is designed to temporarily hold the weight of the panel to allow the user to properly align and tighten the panel into place

Technical Specifications

Dimensions and Weight

Length	Width	Height	Weight
23.15 in (588 mm)	5.12 in (130 mm)	6.46 in (164 mm)	11.4 lb (5.2 kg)
Load Capacity		Recommended Shackle	
600 lb (272 kg)		5/8"	

Note: Dimensions in inches are rounded.

Ordering

Product Name	Item Name	Item Code	UPC Number
RB-X50CM	RBX50CM	23090926	781462212742

Acerca de Esta Guía

La guía de referencia rápida (GRR) del RB-X50CM contiene información básica del producto, como diagramas de montaje y especificaciones técnicas.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
- CUIDADO: la carcasa de este producto puede estar caliente cuando tiene paneles acoplados en funcionamiento.
- Cuando seleccione una ubicación para instalar, tenga en cuenta la facilidad de acceso para el manejo y para el mantenimiento de rutina de los paneles acoplados.
- Asegúrese de colgarlo apartado de cualquier material inflamable.
- Asegúrese de que la estructura y los puntos de acoplamiento de los que va a colgar la barra de apareamiento pueden soportar el peso de los paneles acoplados.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [Contact Us](#) para información de contacto.


Qué va Incluido

- RB-X50CM x2


Descripción del producto

El RB-X50CM es una barra de apareamiento de 50 cm de largo de la serie X, diseñado para colgar paneles de vídeo de la serie X. Los conectores Speego crean una fijación segura que puede sostener hasta 600 lb (272 kg). Va equipado con un cáncamo que se puede sustituir por otro material de montaje, como abrazaderas de truss de 2 pulgadas. El RB-X50CM se inserta en otras barras de apareamiento de la serie X para asegurar un correcto alineamiento entre paneles.

Vista General

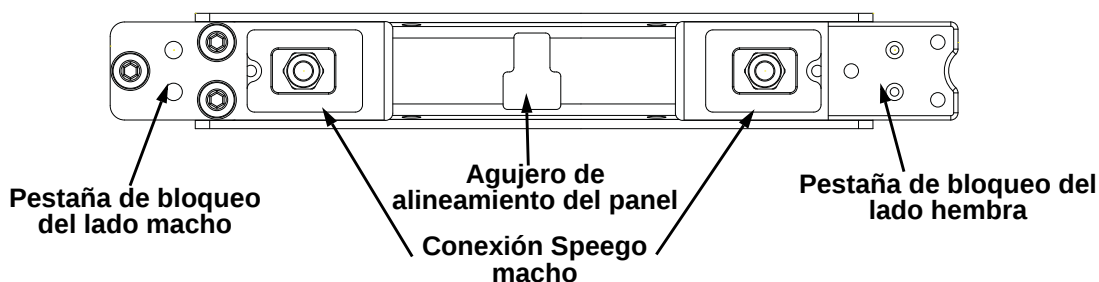


Dimensiones

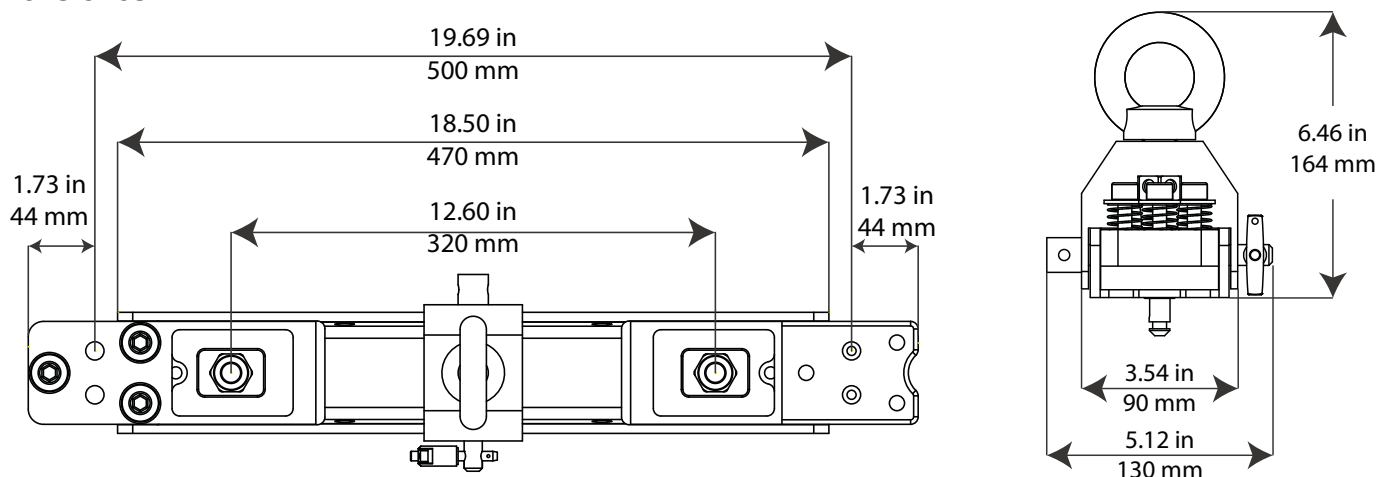

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#), así como las de los productos acoplados a él.

Diagrama de Montaje del Producto

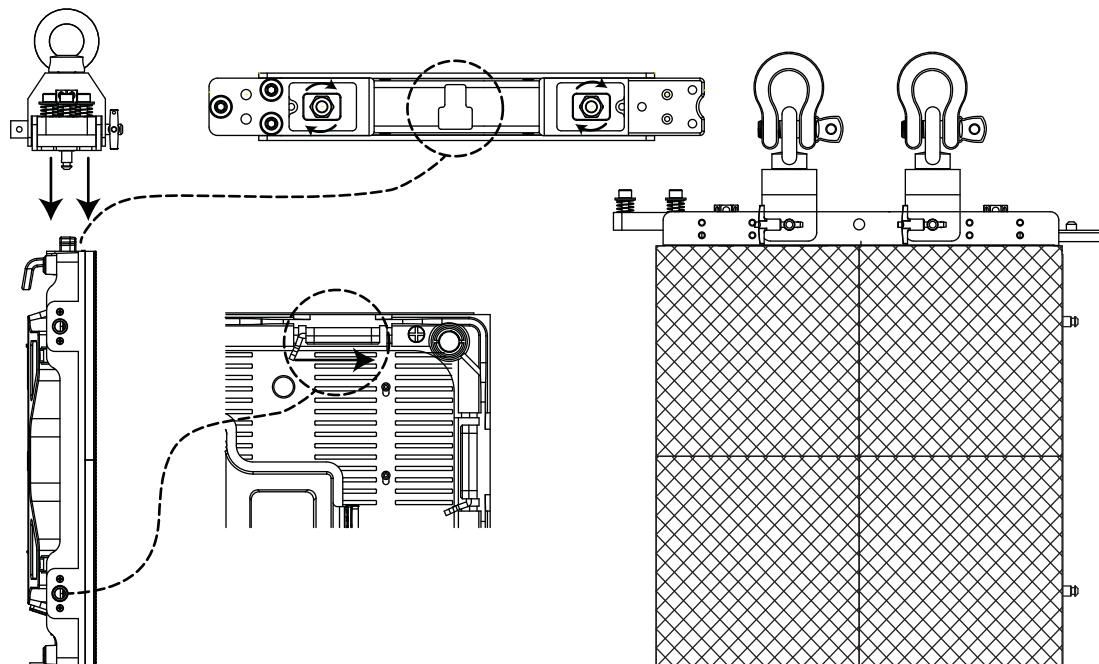

Instalación Armella

1. Eliminar chaveta de conjunto de pines presionando primero el botón de seguridad en el medio de la manija.
2. Extraiga el conjunto de pines cáncamo.
3. Alinee el perno de ojo sobre uno de los agujeros precortados de la barra de perforación.
4. Vuelva a insertar el conjunto de pines para asegurar el perno de ojo a la barra de plataforma.
5. Vuelva a insertar la chaveta en el conjunto de pines.

Rig Bar/Ensamblaje del panel

1. Inserte el colgador de alineamiento en el agujero de alineamiento y empuje el panel hacia adelante.
2. Empuje los dos Speego macho en las conexiones Speego hembra y gire en sentido horario para sujetar el panel a la barra de apareamiento.
3. Siga los mismos pasos en sentido inverso para quitar el panel de la barra. Empujela pestaña en la conexión Speego hembra para soltar el Speego macho.



El colgador de alineamiento en el PVP X6IP está diseñado para sostener temporalmente el peso del panel para permitir que el usuario alinee y sujete el panel en su sitio

Especificaciones técnicas

Dimensiones y Peso

Largo	Ancho	Alto	Peso
23.15 in (588 mm)	5.12 in (130 mm)	6.46 in (164 mm)	11.4 lb (5.2 kg)

Capacidad de carga	Grilletes recomendados
600 lb (272 kg)	5/8"

Nota: las dimensiones en pulgadas estan redondeadas.

Pedidos

Nombre de producto	Nombre de pieza	Código de pieza	Código UPC
RB-X50CM	RBX50CM	23090926	781462212742

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence (MdR) du RB-X50CM renferme des informations de produit de bases telles que les diagrammes de montage et les spécifications techniques.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces notes de sécurité comprennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la maintenance.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- **ATTENTION** : Le boîtier de ce produit peut devenir chaud lorsque des panneaux fixés fonctionnent.
- Lors de la sélection d'un emplacement d'installation, pensez à la facilité d'accès pour l'utilisation et l'entretien courant des panneaux fixés.
- Assurez-vous d'effectuer une fixation à l'écart de toute matière inflammable.
- Assurez-vous que la structure et les points de fixation auxquels vous fixez la barre d'attache peuvent supporter le poids des panneaux fixés.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique ou du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Veuillez consulter le site internet www.chauvetprofessional.com pour obtenir des informations pour nous contacter.


Contenu

- RB-X50CM x2


Description de l'appareil

Le RB-X50CM est une barre d'attache de 50 cm de long conçue pour la suspension de panneaux vidéo X-Series. Des connecteurs Speego permettent une fixation sûre qui peut supporter jusqu'à 272 kg (600 lb). Livré équipé d'un œillet qui peut être remplacé par un autre équipement de montage, tels que 2 pinces pour structure Truss. Le RB-X50CM peut être assemblé par verrouillage avec d'autres barres d'attache X-Series pour assurer un alignement de pixel parfait entre les panneaux.

Aperçu

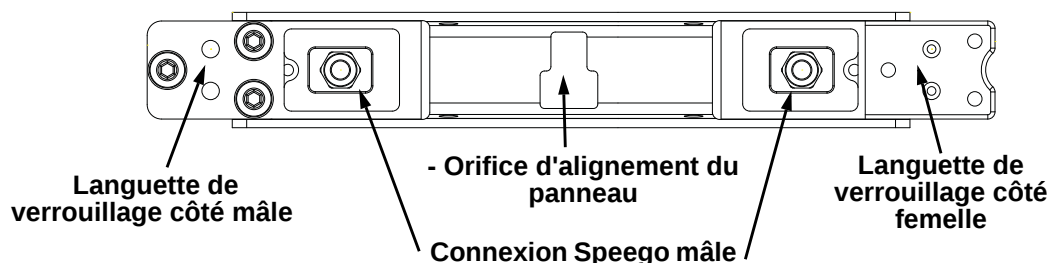


Dimensions

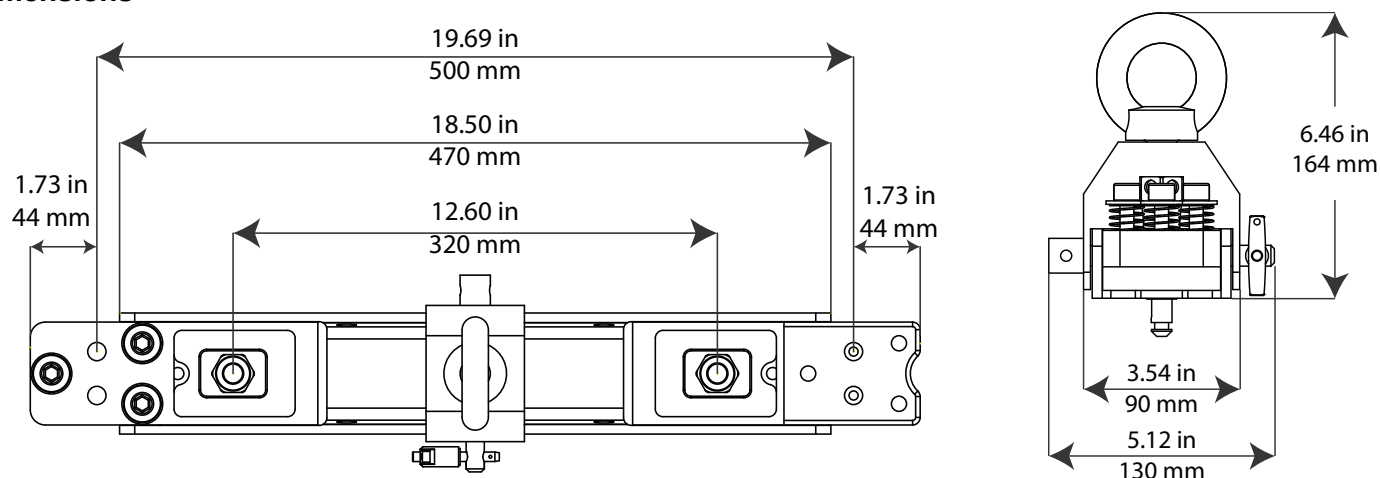

Montage

Avant d'installer cet appareil, veuillez lire les , ainsi que celles pour les produits attachés.

Schéma de Montage

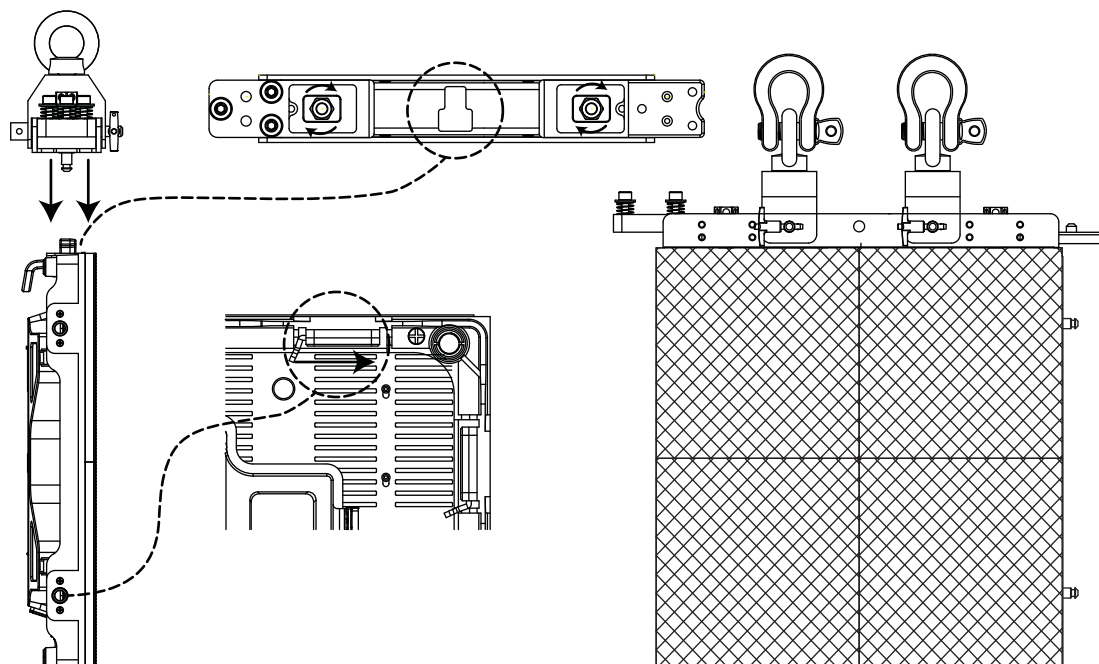

Installation d'un boulon à oeil

1. Retirer clavette de mettre broches en appuyant d'abord sur le bouton de sécurité dans le milieu de la poignée.
2. Retirer mettre broches du boulon à oeil.
3. Aligner le boulon d'oeil sur l'un des trous pré-coupés sur la barre de forage.
4. Re-insérer le-Pin Set pour fixer le boulon à oeil à la barre de forage
5. Re-insérer la clavette dans l'ensemble broches.

Assemblage de la barre d'attache et du panneau

1. Insérer le crochet d'alignement dans le trou d'alignement et pousser le panneau vers l'avant.
2. Pousser les deux connecteurs Speego mâle dans les connexions Speego femelle et effectuer une rotation horaire pour serrer le panneau sur la barre d'attache.
3. Inverser les étapes ci-dessus pour enlever le panneau de la barre d'attache. Appuyer sur la languette de la connexion Speego femelle pour relâcher le connecteur Speego mâle..



Le crochet d'alignement du PVM X6IP est conçu pour supporter de manière temporaire le poids du panneau et pour permettre à l'utilisateur d'aligner et de serrer correctement le panneau en place

Specifications Techniques**Dimensions et Poids**

Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
23.15 in (588 mm)	5.12 in (130 mm)	6.46 in (164 mm)	11.4 lb (5.2 kg)
Capacité en charge		Manilles recommandées	
600 lb (272 kg)		5/8"	

Remarque: Les dimensions en pouces sont arrondies.

Commande

Nom de l'Appareil	Code Nom	Code de l'Article	Code UPC
RB-X50CM	RBX50CM	23090926	781462212742

Over deze handleiding

De beknopte handleiding (BH) van de RB-X50CM bevat basisinformatie over het product, zoals montage diagrammen en technische specificaties.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer de panelen in bedrijf is.
- Bij het kiezen van een plaatsingslocatie moet u rekening houden met eenvoudige toegang voor bediening en routine-onderhoud van geplaatste panelen.
- Zorg ervoor dat u het uit de buurt hangt van brandbaar materiaal.
- Controleer of de constructie en de bevestigingspunten waaraan u de opbouwbalk hangt het gewicht kan dragen van de bevestigde panelen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.


Wat is inbegrepen

- RB-X50CM x2


Productbeschrijving

De RB-X50CM is een 50 cm lange opbouwbalk uit de X-serie, die is ontworpen voor het ophangen van videopanelen uit de X-serie. Speego-koppelingen bieden een stevige bevestiging die tot 600 lb (272 kg) kunnen vasthouden. Wordt geleverd met een oogbout die kan worden vervangen met andere bevestigingsmiddelen, zoals spantklemmen van 2 inch. De RB-X50CM kan worden gekoppeld aan andere opbouwbalken uit de X-serie om juiste pixelafstemming tussen panelen te garanderen.

Productoverzicht

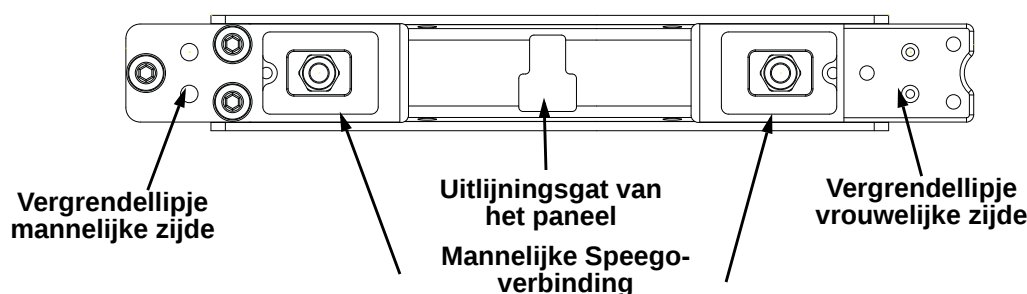


Productafmetingen

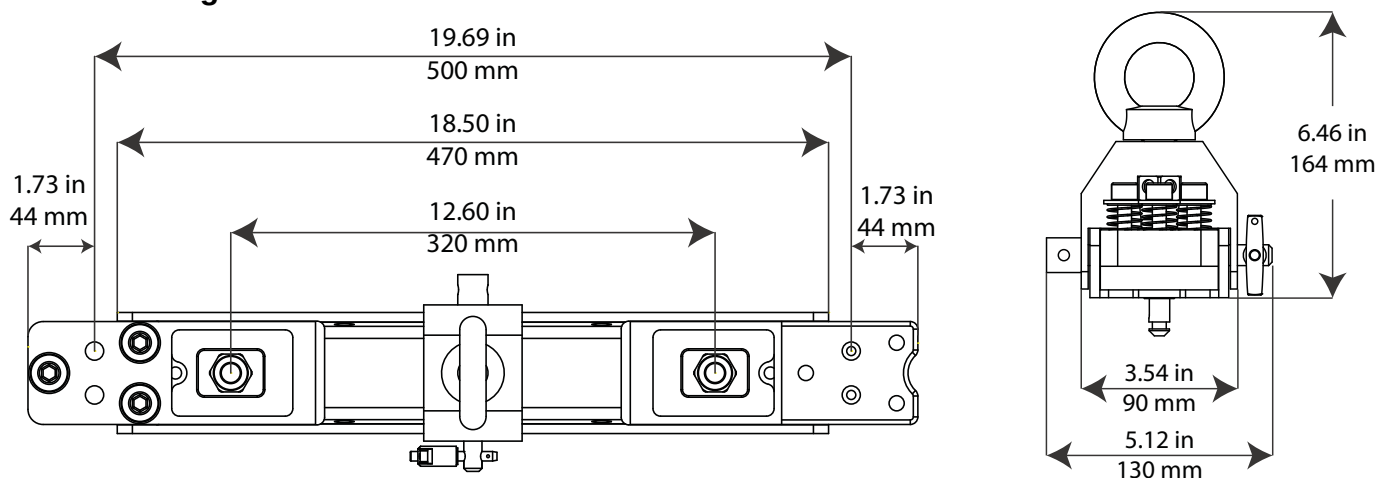

Montage

Lees alvorens dit product te monteren de [Veiligheidsinstructies](#), evenals die voor de gekoppelde producten.

Montage Diagram

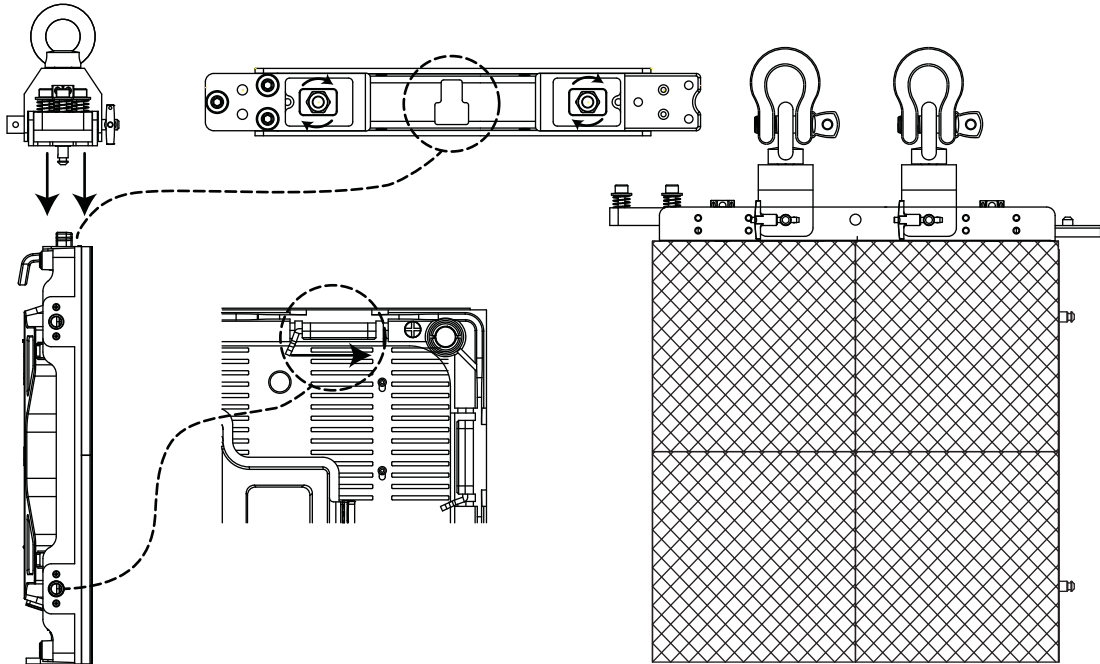

Eye Bolt Installatie

1. Verwijder spie-pin van set-pin door de knop veiligheid eerst op in het midden van het handvat.
2. Verwijder set-pin van oogbout.
3. Lijn het oog bout over een van de twee gaten op de rig bar.
4. Plaats de set-pin voor het oog bout vast te zetten aan het tuig bar
5. Plaats de spie-pin in de set-pin.

Opbouwstang/paneelmodule

1. Steek de uitlijningshanger in het uitlijningsgat en duw het paneel naar voren.
2. Druk beide mannelijke Speego-aansluitingen in de vrouwelijke Speego-aansluitingen en draai ze met de klok mee om het paneel aan de opbouw balk vast te maken.
3. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om het paneel van de opbouw balk te verwijderen. Druk op het lipje op de vrouwelijk Speego-aansluiting om de mannelijke Speego te ontgrendelen



De uitlijningshanger op de PVP X6IP is ontworpen om het gewicht van het paneel tijdelijk te houden, zodat de gebruiker het paneel kan uitlijnen en vastmaken.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewicht

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
23.15 in (588 mm)	5.12 in (130 mm)	6.46 in (164 mm)	11.4 lb (5.2 kg)

Laadvermogen	Aanbevolen schakel
600 lb (272 kg)	5/8"

Let op: Afmetingen in inches zijn afgerond

Bestelling

Produktbezeichnung	Itemnaam	Artikelcode	UPC-Code
RB-X50CM	RBX50CM	23090926	781462212742

Contact Us

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: eutech@chauvetlighting.eu
	Website
	www.chauvetlighting.eu
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
General Information	Technical Support
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 285-5000	Email: servicio@chauvet.com.mx
	Website
	www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

